

型号: NU2307ECP

基本尺寸mm

d:	35
D:	80
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	106
静态 Co:	98
疲劳负荷极限 Pu:	12.7

额定转速r/min

参考转速:	9500
极限转速:	11000
质量标准保持架:	0.72

型号

标准保持架:	*NU2307ECP
其它保持架1):	J

尺寸mm

d:	35
d ₁ ~:	-
D1 ~:	66.3
F,E:	46.2
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	2.7

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	42
d _a 最大:	44
d _b , Da 最小:	48
Da 最大:	71
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1

计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈


型号:	-
-----	---

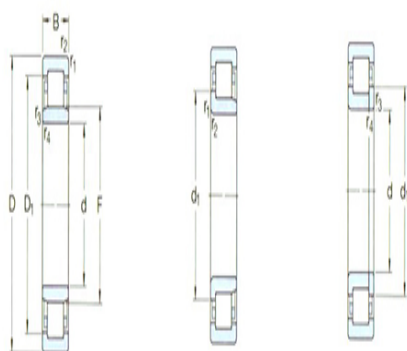


NU

NU

NUP

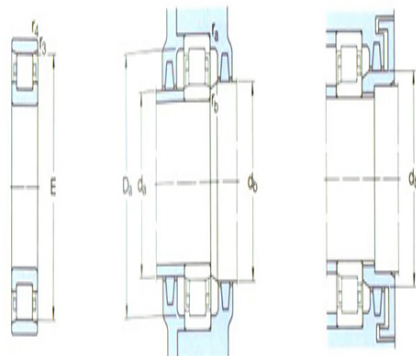

N

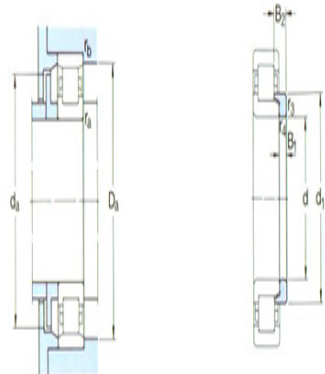

图例

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-