



**型号: NU209ECP**

**基本尺寸mm**

d:	45
D:	85
B:	19

**基本额定负荷kN**

动态 C:	69.5
静态 Co:	64
疲劳负荷极限 Pu:	8.15

**额定转速r/min**

参考转速:	9000
极限转速:	9500
质量标准保持架:	0.48

**型号**

标准保持架:	*NU209ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	45
d <sub>1</sub> ~:	59
D1 ~:	73
F,E:	54.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.1
s <sup>1)</sup> :	1.2

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	52
d <sub>a</sub> 最大:	53
d <sub>b</sub> , Da 最小:	56
Da 最大:	78
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	1

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**


型号:	HJ209EC
-----	---------

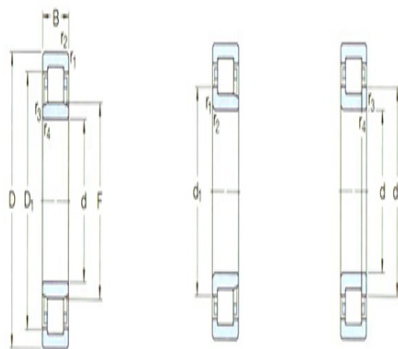

NU


N

NUP

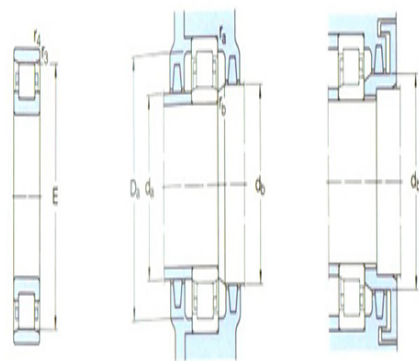

N

质量:	0.052
尺寸B1:	5
尺寸B2:	8.5

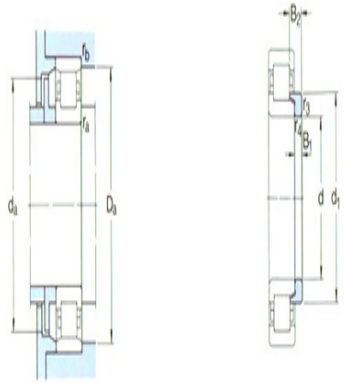

角翼