



## 型号: NUP2309ECP

### 基本尺寸mm

d:	45
D:	100
B:	36

### 基本额定负荷kN

动态 C:	160
静态 Co:	153
疲劳负荷极限 Pu:	20

### 额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速:	8500
质量标准保持架:	1.35

### 型号

标准保持架:	*NUP2309ECP
其它保持架1):	ML

### 尺寸mm

d:	45
d <sub>1</sub> ~:	64.4
D1 ~:	83.8
F,E:	58.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
s <sup>1)</sup> :	-

### 挡肩及倒角尺寸mm


d <sub>a</sub> 最小:	54
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> , Da 最小:	67
Da 最大:	91
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1.5

### 计算系数

kr:	0.25
-----	------

### 角圈


型号:	-
-----	---

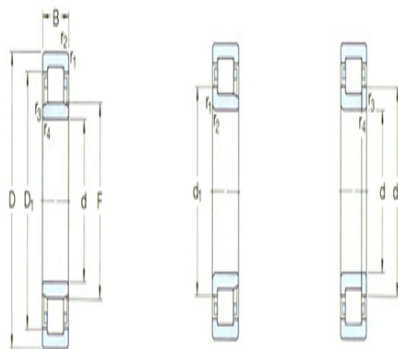

NU


N

NUP

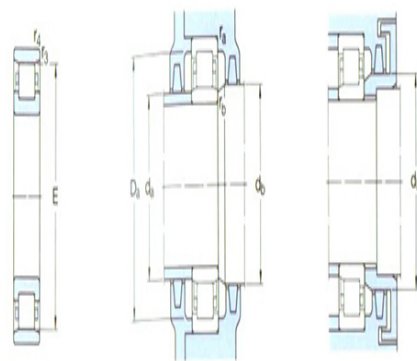

N

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

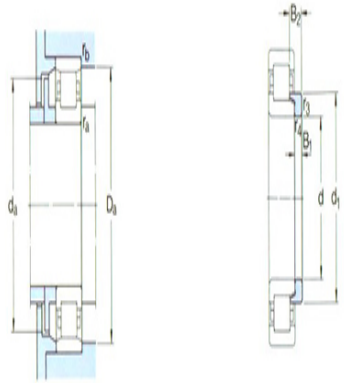

角鋼