



**型号: NJ210ECP**

**基本尺寸mm**

d:	50
D:	90
B:	20

**基本额定负荷kN**

动态 C:	73.5
静态 Co:	69.5
疲劳负荷极限 Pu:	8.8

**额定转速r/min**

参考转速:	8500
极限转速:	9000
质量标准保持架:	0.5

**型号**

标准保持架:	*NJ210ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	50
d <sub>1</sub> ~:	64
D1 ~:	78
F,E:	59.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.1
s <sup>1)</sup> :	1.5

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	57
d <sub>a</sub> 最大:	57
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	66
Da 最大:	83
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	1

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**


型号:	HJ210EC
-----	---------

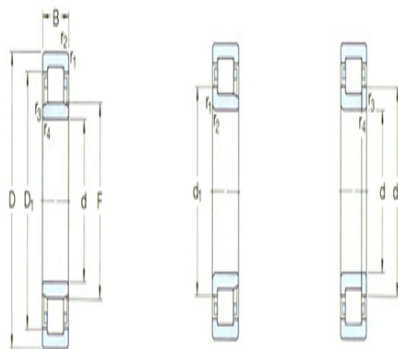

NU


N

NUP

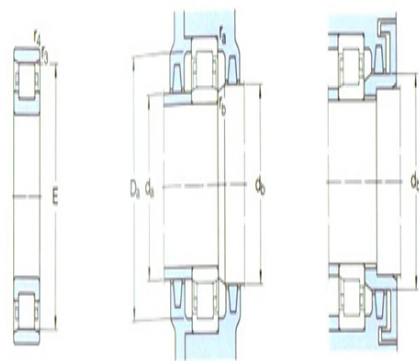

N

质量:	0.058
尺寸B1:	5
尺寸B2:	9

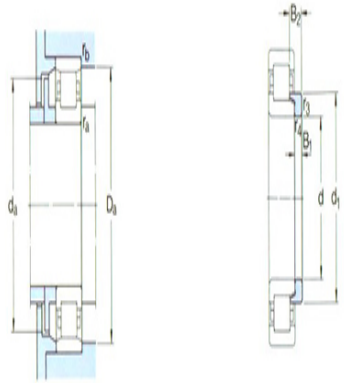

角鋼