



## 型号: NUP2310ECP

### 基本尺寸mm

d:	50
D:	110
B:	40

### 基本额定负荷kN

动态 C:	186
静态 Co:	186
疲劳负荷极限 Pu:	24.5

### 额定转速r/min

参考转速:	6700
极限转速:	8000
质量标准保持架:	1.8

### 型号

标准保持架:	*NUP2310ECP
其它保持架1):	ML

### 尺寸mm

d:	50
d <sub>1</sub> ~:	71.2
D1 ~:	92.1
F,E:	65
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>3,4</sub> 最小:	2
s <sup>1)</sup> :	-

### 挡肩及倒角尺寸mm


d <sub>a</sub> 最小:	61
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> , Da 最小:	73
Da 最大:	99
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

### 计算系数

kr:	0.25
-----	------

### 角圈


型号:	-
-----	---

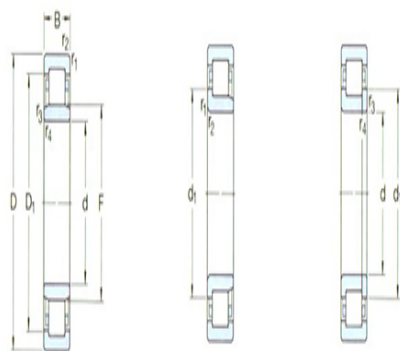

NU

NU

NUP

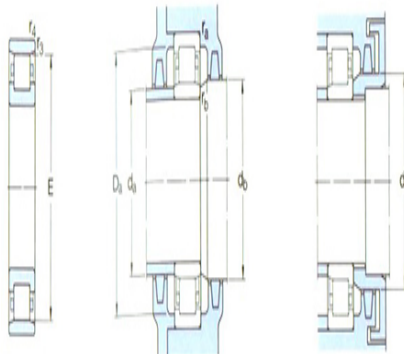

N



角副

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-