



型号: NU1011ECP

基本尺寸mm

d:	55
D:	90
B:	18

基本额定负荷kN

动态 C:	57.2
静态 Co:	69.5
疲劳负荷极限 Pu:	8.3

额定转速r/min

参考转速:	8000
极限转速:	8500
质量标准保持架:	0.4

型号

标准保持架:	NU1011ECP
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	55
d ₁ ~:	-
D1 ~:	79
F,E:	64.5
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	1
s ¹⁾ :	0.5

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	59.6
d _a 最大:	63
d _b , Da 最小:	67
Da 最大:	84
r _a 最大:	1
r _b 最大:	1

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈


型号:	-
-----	---

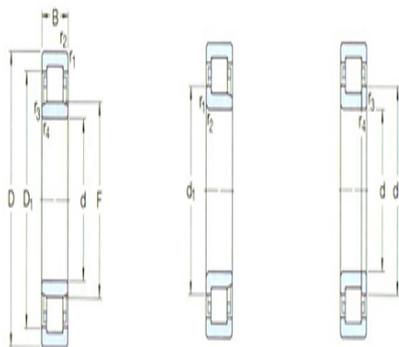

NU


NU

NUP

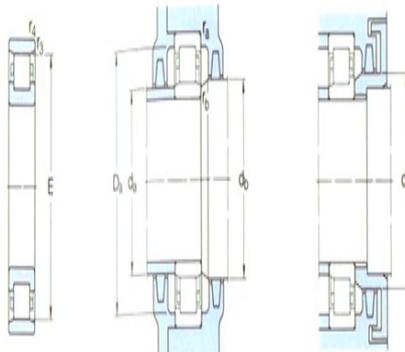

N

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

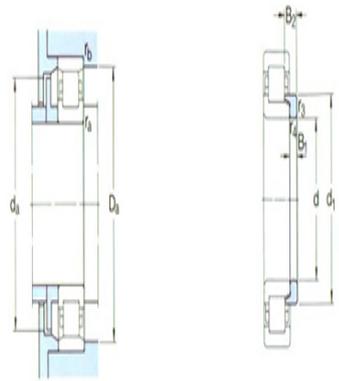

角副