



型号: NJ211ECP

基本尺寸mm

d:	55
D:	100
B:	21

基本额定负荷kN

动态 C:	96.5
静态 Co:	95
疲劳负荷极限 Pu:	12.2

额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速:	8000
质量标准保持架:	0.67

型号

标准保持架:	*NJ211ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	55
d ₁ ~:	70.8
D1 ~:	86.3
F,E:	66
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	1

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	64
d _a 最大:	64
d _b ,Da 最小:	73
Da 最大:	91
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈


型号:	HJ211EC
-----	---------

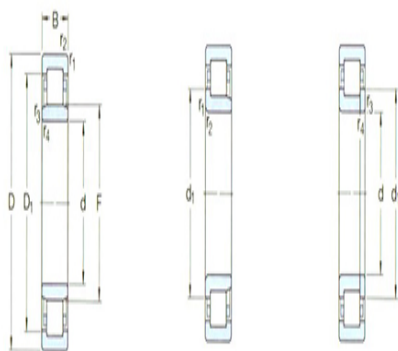

NU


NJ

NJP

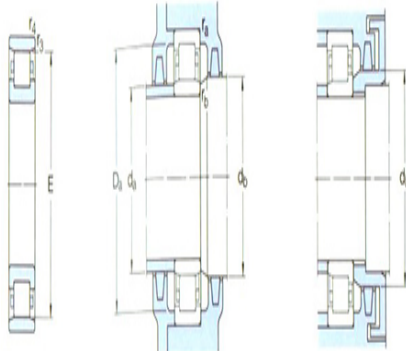

N

质量:	0.083
尺寸B1:	6
尺寸B2:	9.5

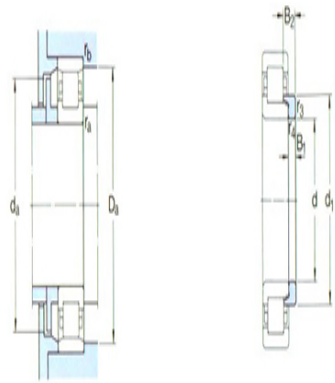

角副