



## 型号: NUP2311ECP

### 基本尺寸mm

d:	55
D:	120
B:	43

### 基本额定负荷kN

动态 C:	232
静态 Co:	232
疲劳负荷极限 Pu:	30.5

### 额定转速r/min

参考转速:	6000
极限转速:	7000
质量标准保持架:	2.35

### 型号

标准保持架:	*NUP2311ECP
其它保持架1):	ML

### 尺寸mm

d:	55
d <sub>1</sub> ~:	77.5
D1 ~:	101
F,E:	70.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>3,4</sub> 最小:	2
s <sup>1)</sup> :	-

### 挡肩及倒角尺寸mm


d <sub>a</sub> 最小:	66
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> , Da 最小:	80
Da 最大:	109
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

### 计算系数

kr:	0.25
-----	------

### 角圈


型号:	-
-----	---

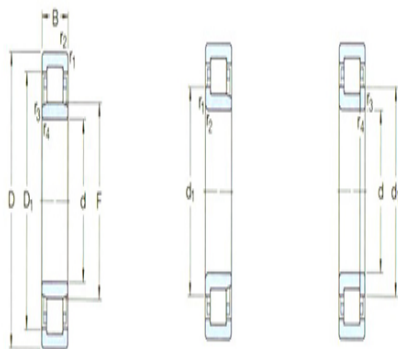

NU


N

NUP

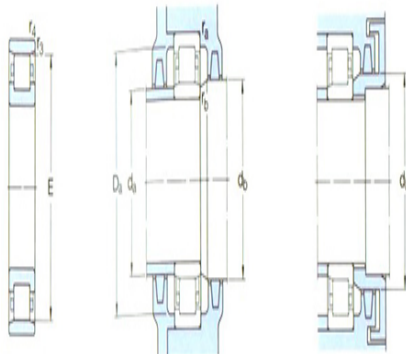

N

质量:  
尺寸B1:  
尺寸B2:

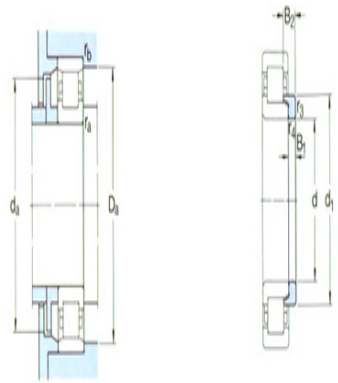

角副