



型号: NUP213ECP

基本尺寸mm

d:	65
D:	120
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	122
静态 Co:	118
疲劳负荷极限 Pu:	15.6

额定转速r/min

参考转速:	6300
极限转速:	6700
质量标准保持架:	1.1

型号

标准保持架:	*NUP213ECP
其它保持架1):	J,ML

尺寸mm

d:	65
d ₁ ~:	84.4
D1 ~:	104
F,E:	78.5
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.5
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	74
d _a 最大:	-
d _b ,Da 最小:	87
Da 最大:	111
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1.5

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

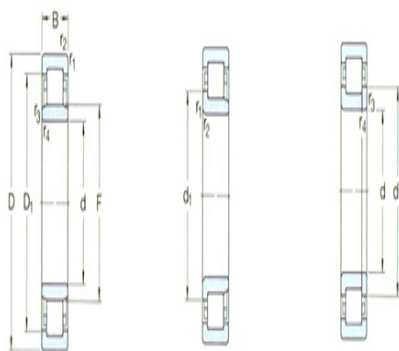

NU NU NUP

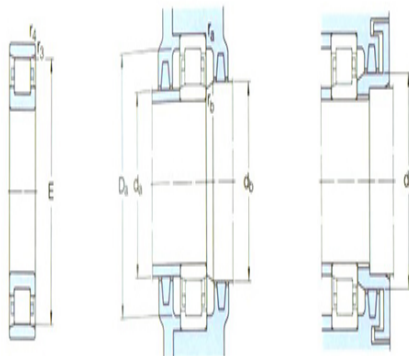

N



角鋼

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-