



型号: NU313ECP

基本尺寸mm

d:	65
D:	140
B:	33

基本额定负荷kN

动态 C:	212
静态 Co:	196
疲劳负荷极限 Pu:	25.5

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	6000
质量标准保持架:	2.28

型号

标准保持架:	*NU313ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	65
d ₁ ~:	90.5
D1 ~:	119
F,E:	82.5
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	2.2

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	77
d _a 最大:	80
d _b ,Da 最小:	85
Da 最大:	128
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈


型号:	HJ313EC
-----	---------

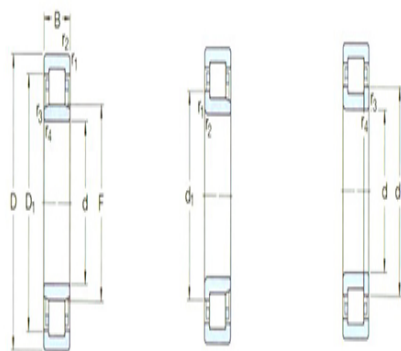

NU

NU

NUP

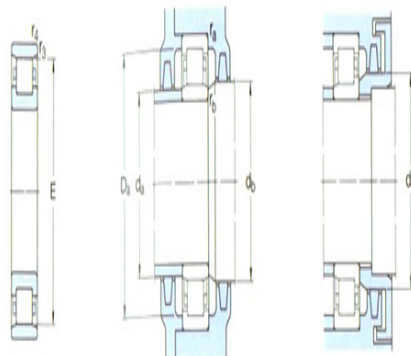

N



角鋼

质量:	0.27
尺寸B1:	10
尺寸B2:	15.5