



型号: N313ECP

基本尺寸mm

d:	65
D:	140
B:	33

基本额定负荷kN

动态 C:	212
静态 Co:	196
疲劳负荷极限 Pu:	25.5

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	6000
质量标准保持架:	2.25

型号

标准保持架:	*N313ECP
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	65
d ₁ ~:	90.5
D1 ~:	-
F,E:	124.5
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	2.2

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	77
d _a 最大:	122
d _b , Da 最小:	127
Da 最大:	128
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

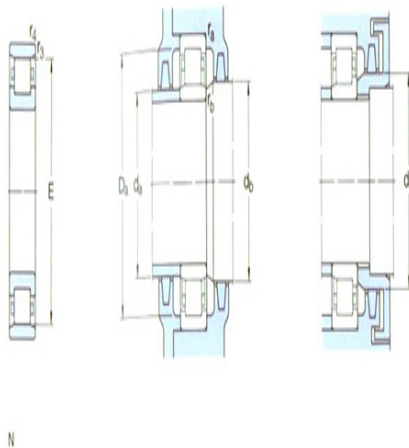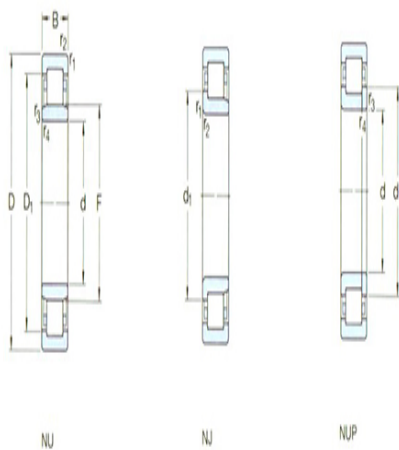



角鋼

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-