

**型号: NU2313ECP**

**基本尺寸mm**

d:	65
D:	140
B:	48

**基本额定负荷kN**

动态 C:	285
静态 Co:	290
疲劳负荷极限 Pu:	38

**额定转速r/min**

参考转速:	5300
极限转速:	6000
质量标准保持架:	3.3

**型号**

标准保持架:	*NU2313ECP
其它保持架1):	ML

**尺寸mm**

d:	65
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	119
F,E:	82.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	4.7

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	77
d <sub>a</sub> 最大:	80
d <sub>b</sub> , Da 最小:	85
Da 最大:	128
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**


kr:	0.25
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

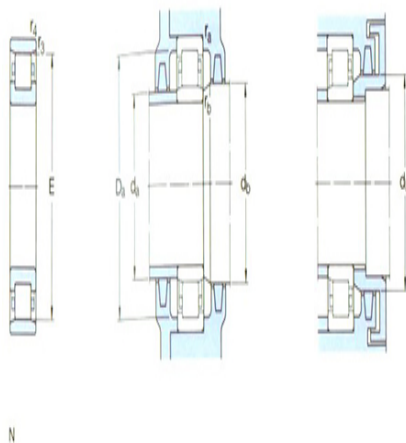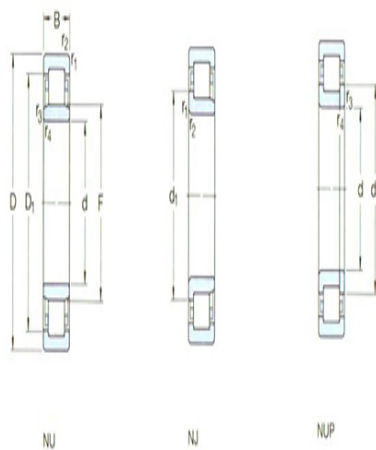

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

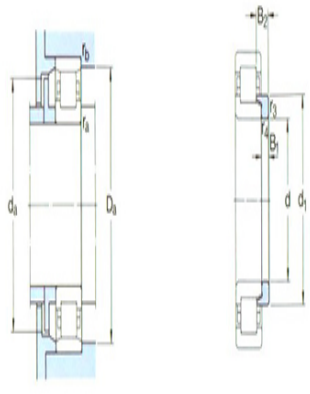

侧图