



**型号: NJ413**

**基本尺寸mm**

d:	65
D:	160
B:	37

**基本额定负荷kN**

动态 C:	183
静态 Co:	190
疲劳负荷极限 Pu:	24

**额定转速r/min**

参考转速:	4800
极限转速:	5600
质量标准保持架:	3.65

**型号**

标准保持架:	NJ413
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	65
d <sub>1</sub> ~:	98.5
D1 ~:	125
F,E:	89.3
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	2.6

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	79
d <sub>a</sub> 最大:	86
d <sub>b</sub> , Da 最小:	92
Da 最大:	146
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**


kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	HJ413
-----	-------

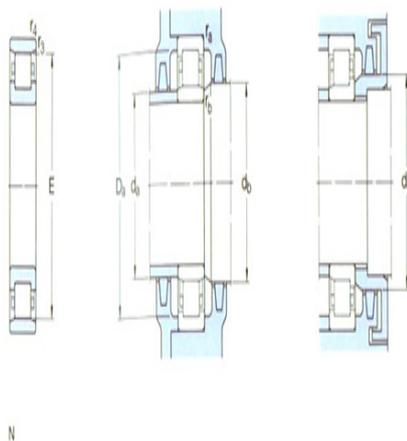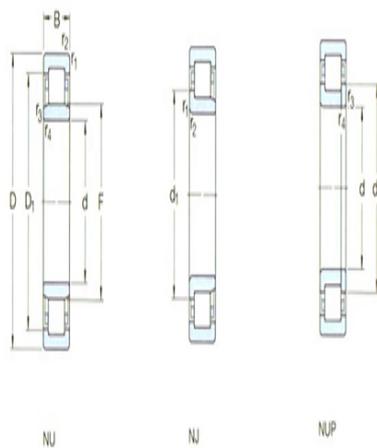

质量:	0.42
尺寸B1:	11
尺寸B2:	18

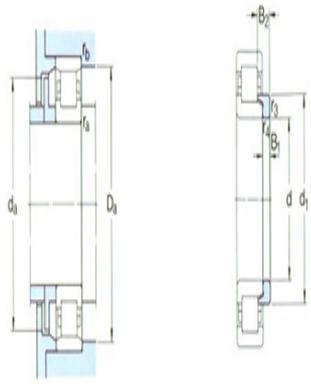

侧视图