



型号: NU314ECP

基本尺寸mm

d:	70
D:	150
B:	35

基本额定负荷kN

动态 C:	236
静态 Co:	228
疲劳负荷极限 Pu:	29

额定转速r/min

参考转速:	4800
极限转速:	5600
质量标准保持架:	2.75

型号

标准保持架:	*NU314ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	70
d ₁ ~:	97.3
D1 ~:	127
F,E:	89
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	1.8

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	82
d _a 最大:	86
d _b ,D _a 最小:	91
D _a 最大:	138
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ314EC
-----	---------

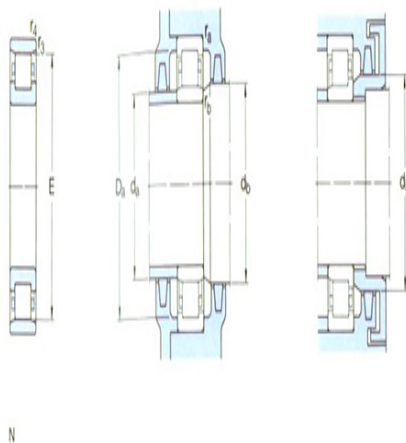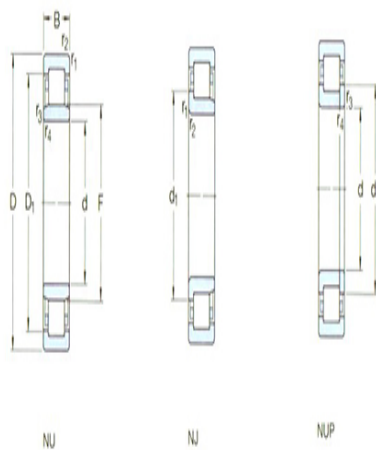

质量:	0.32
尺寸B1:	10
尺寸B2:	15.5

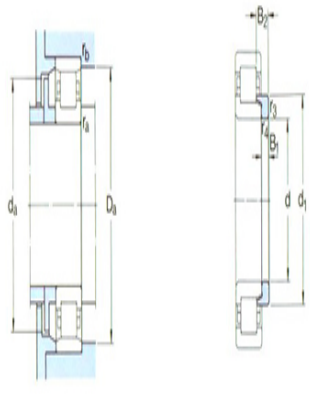

侧图