

### 型号: NUP314ECP

#### 基本尺寸mm

d:	70
D:	150
B:	35

#### 基本额定负荷kN

动态 C:	236
静态 Co:	228
疲劳负荷极限 Pu:	29

#### 额定转速r/min

参考转速:	4800
极限转速:	5600
质量标准保持架:	2.85

#### 型号

标准保持架:	*NUP314ECP
其它保持架1):	M,ML

#### 尺寸mm

d:	70
d <sub>1</sub> ~:	97.3
D1 ~:	127
F,E:	89
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	-

#### 挡肩及倒角尺寸mm



d <sub>a</sub> 最小:	82
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	100
Da 最大:	138
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

#### 计算系数

kr:	0.15
-----	------


#### 角圈

型号:	-
-----	---

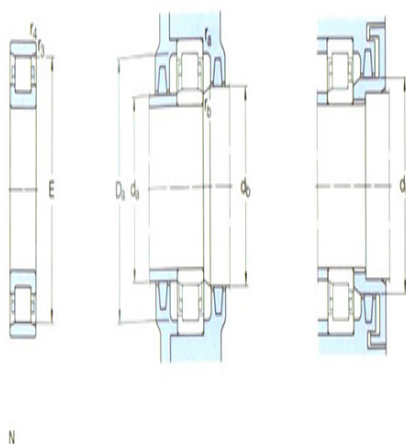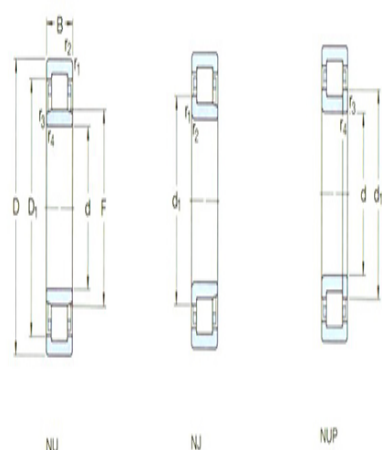

N

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

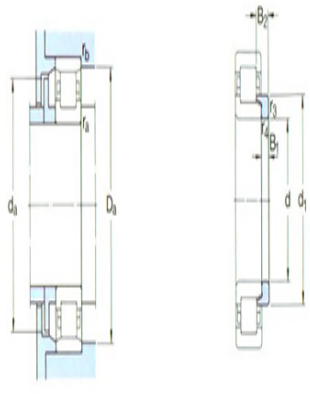

侧视图