

**型号: N315ECP**

**基本尺寸mm**

d:	75
D:	160
B:	37

**基本额定负荷kN**

动态 C:	280
静态 Co:	265
疲劳负荷极限 Pu:	33.5

**额定转速r/min**

参考转速:	4500
极限转速:	5300
质量标准保持架:	3.3

**型号**

标准保持架:	*N315ECP
其它保持架1):	M

**尺寸mm**

d:	75
d <sub>1</sub> ~:	104
D1 ~:	-
F,E:	143
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	1.8

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	87
d <sub>a</sub> 最大:	140
d <sub>b</sub> , Da 最小:	146
Da 最大:	148
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

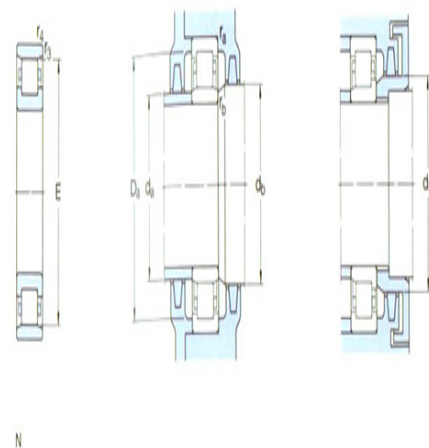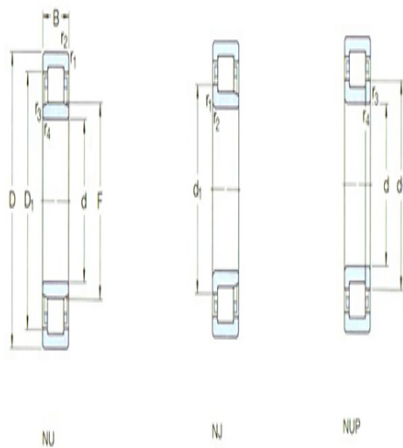



轴

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-