



型号: NJ217ECP

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 85 |
| D: | 150 |
| B: | 28 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 190 |
| 静态 Co: | 200 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 24.5 |

额定转速r/min

| | |
|----------|------|
| 参考转速: | 4800 |
| 极限转速: | 5300 |
| 质量标准保持架: | 1.95 |

型号

| | |
|----------|-----------|
| 标准保持架: | *NJ217ECP |
| 其它保持架1): | J,M,ML |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-------|
| d: | 85 |
| d ₁ ~: | 107 |
| D1 ~: | 131 |
| F,E: | 100.5 |
| r _{1,2} 最小: | 2 |
| r _{3,4} 最小: | 2 |
| s ¹⁾ : | 1.5 |

挡肩及倒角尺寸mm



| | |
|------------------------|-----|
| d _a 最小: | 96 |
| d _a 最大: | 98 |
| d _b ,Da 最小: | 110 |
| Da 最大: | 139 |
| r _a 最大: | 2 |
| r _b 最大: | 2 |

计算系数


| | |
|-----|------|
| kr: | 0.15 |
|-----|------|

角圈

| | |
|-----|---------|
| 型号: | HJ217EC |
|-----|---------|

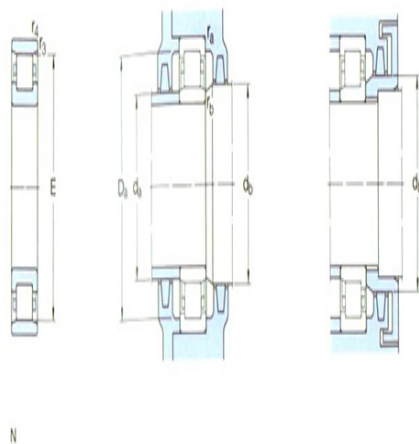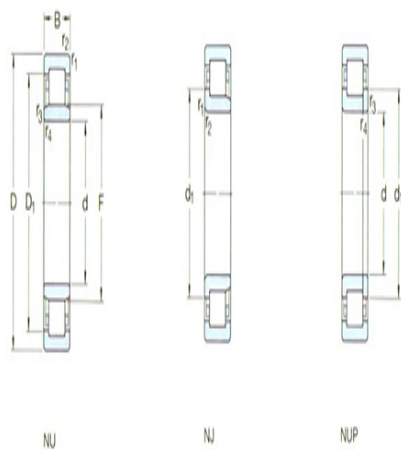

| | |
|-------|------|
| 质量: | 0.24 |
| 尺寸B1: | 8 |
| 尺寸B2: | 12.5 |

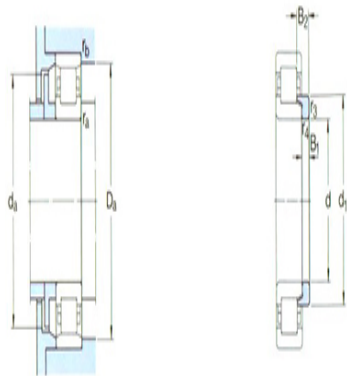

视图