

型号: NU2217ECP

基本尺寸mm

d:	85
D:	150
B:	36

基本额定负荷kN

动态 C:	250
静态 Co:	280
疲劳负荷极限 Pu:	34.5

额定转速r/min

参考转速:	4800
极限转速:	5300
质量标准保持架:	2.45

型号

标准保持架:	*NU2217ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	85
d ₁ ~:	-
D1 ~:	131
F,E:	100.5
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	2
s ¹⁾ :	2

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	96
d _a 最大:	98
d _b ,Da 最小:	103
Da 最大:	139
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数


kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

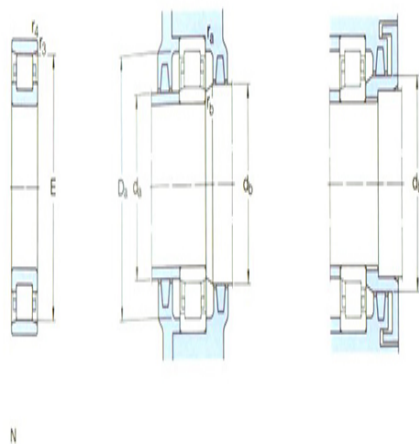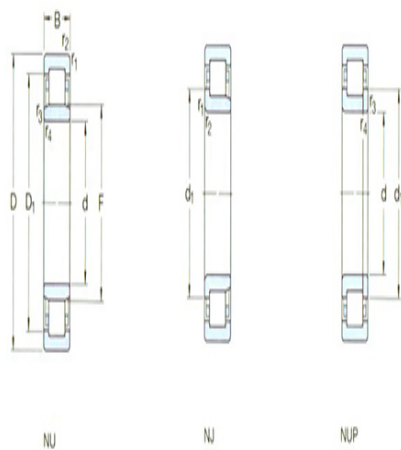

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

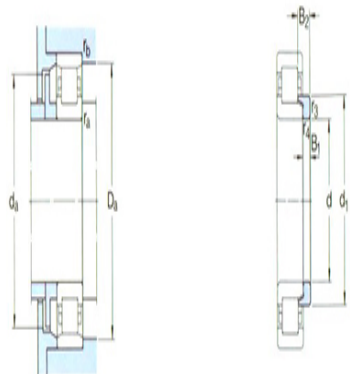

视图