



型号: NU417

基本尺寸mm

d:	85
D:	210
B:	52

基本额定负荷kN

动态 C:	319
静态 Co:	335
疲劳负荷极限 Pu:	39

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	4300
质量标准保持架:	9.7

型号

标准保持架:	NU417
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	85
d ₁ ~:	-
D1 ~:	163
F,E:	113
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	3.8

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	105
d _a 最大:	109
d _b , Da 最小:	116
Da 最大:	190
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

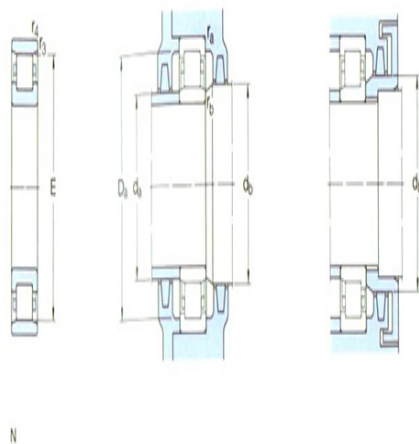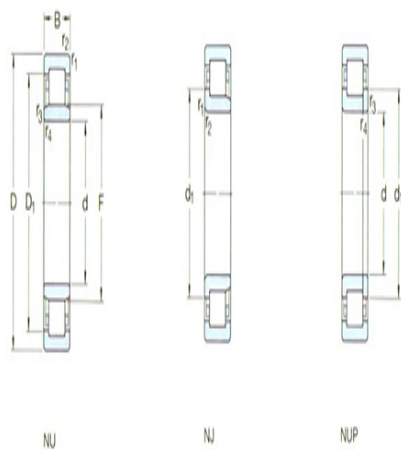

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

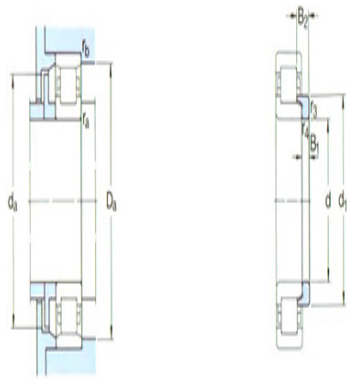

视图