



**型号: NUP218ECP**

**基本尺寸mm**

d:	90
D:	160
B:	30

**基本额定负荷kN**

动态 C:	208
静态 Co:	220
疲劳负荷极限 Pu:	27

**额定转速r/min**

参考转速:	4500
极限转速:	5000
质量标准保持架:	2.45

**型号**

标准保持架:	*NUP218ECP
其它保持架1):	M,ML

**尺寸mm**

d:	90
d <sub>1</sub> ~:	114
D1 ~:	140
F,E:	107
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>3,4</sub> 最小:	2
s <sup>1)</sup> :	-

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	101
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	117
Da 最大:	149
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**


kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

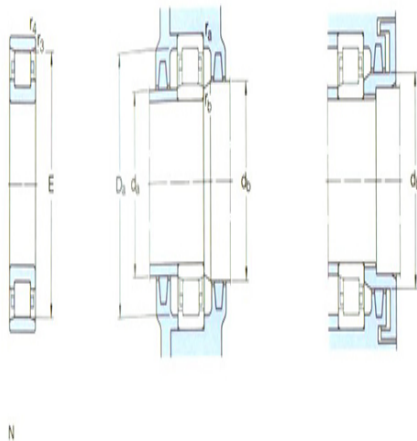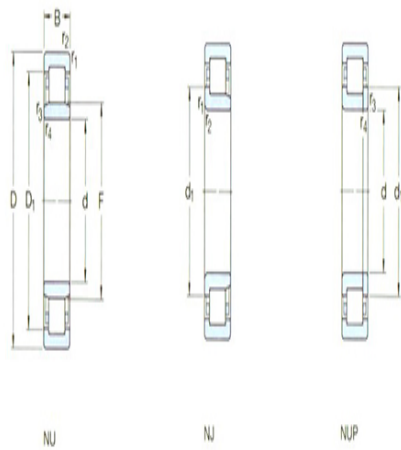

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

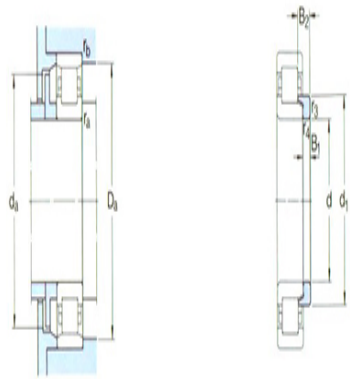

视图