



型号: N218ECP

基本尺寸mm

d:	90
D:	160
B:	30

基本额定负荷kN

动态 C:	208
静态 Co:	220
疲劳负荷极限 Pu:	27

额定转速r/min

参考转速:	4500
极限转速:	5000
质量标准保持架:	2.35

型号

标准保持架:	*N218ECP
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	90
d ₁ ~:	114
D1 ~:	-
F,E:	145
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	2
s ¹⁾ :	1.8

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	101
d _a 最大:	142
d _b , Da 最小:	148
Da 最大:	149
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

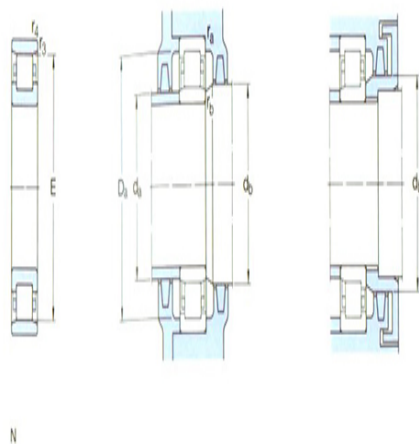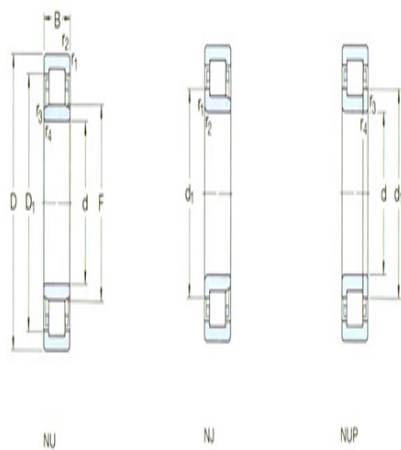

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

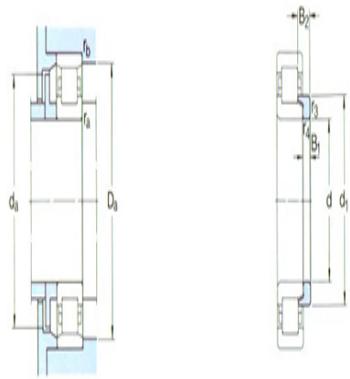

视图