



**型号: NU2318ECP**

**基本尺寸mm**

d:	90
D:	190
B:	64

**基本额定负荷kN**

动态 C:	500
静态 Co:	540
疲劳负荷极限 Pu:	65.5

**额定转速r/min**

参考转速:	3800
极限转速:	4500
质量标准保持架:	8

**型号**

标准保持架:	*NU2318ECP
其它保持架1):	J,ML

**尺寸mm**

d:	90
d <sub>1</sub> ~:	124
D1 ~:	162
F,E:	113.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
r <sub>3,4</sub> 最小:	3
s <sup>1)</sup> :	6

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	104
d <sub>a</sub> 最大:	110
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	116
Da 最大:	176
r <sub>a</sub> 最大:	2.5
r <sub>b</sub> 最大:	2.5

**计算系数**


kr:	0.25
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

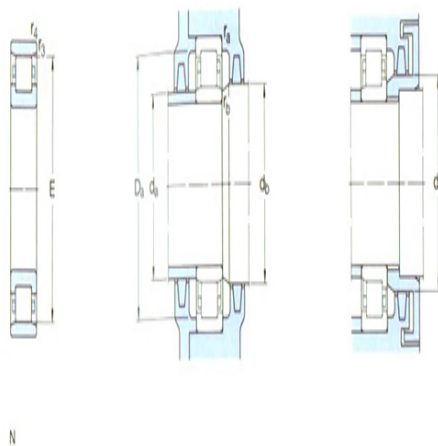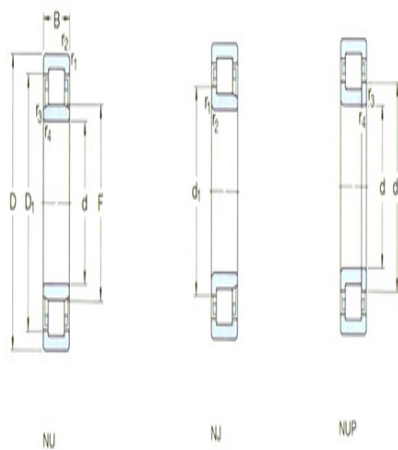

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

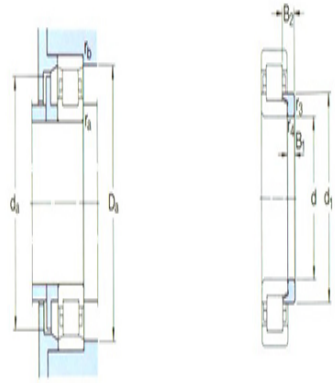

角刷