



## 型号: NUP2318ECP

### 基本尺寸mm

d:	90
D:	190
B:	64

### 基本额定负荷kN

动态 C:	500
静态 Co:	540
疲劳负荷极限 Pu:	65.5

### 额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	4500
质量标准保持架:	8.3

### 型号

标准保持架:	*NUP2318ECP
其它保持架1):	ML

### 尺寸mm

d:	90
d <sub>1</sub> ~:	124
D1 ~:	162
F,E:	113.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
r <sub>3,4</sub> 最小:	3
s <sup>1)</sup> :	-

### 挡肩及倒角尺寸mm



d <sub>a</sub> 最小:	104
d <sub>a</sub> 最大:	110
d <sub>b</sub> , Da 最小:	127
Da 最大:	176
r <sub>a</sub> 最大:	2.5
r <sub>b</sub> 最大:	2.5

### 计算系数

kr:	0.25
-----	------


### 角圈

型号:	-
-----	---

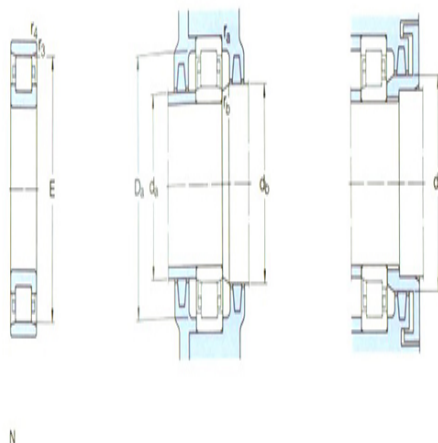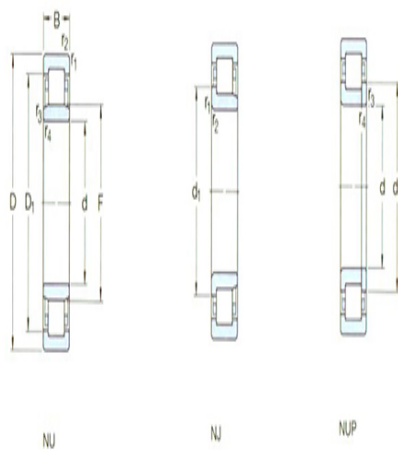

N

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

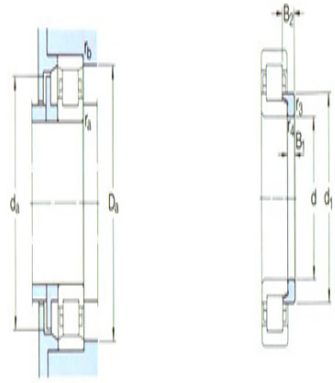

角钢