

型号: NJ2220ECP

基本尺寸mm

d:	100
D:	180
B:	46

基本额定负荷kN

动态 C:	380
静态 Co:	450
疲劳负荷极限 Pu:	54

额定转速r/min

参考转速:	4000
极限转速:	4500
质量标准保持架:	4.8

型号

标准保持架:	*NJ2220ECP
其它保持架1):	J,ML

尺寸mm

d:	100
d ₁ ~:	127
D1 ~:	157
F,E:	119
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	2.5

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	112
d _a 最大:	116
d _b ,Da 最小:	130
Da 最大:	168
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2


计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	HJ2220EC
-----	----------

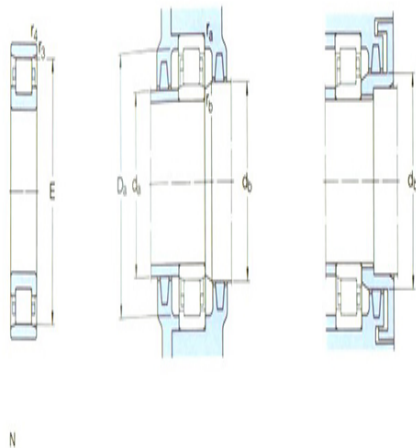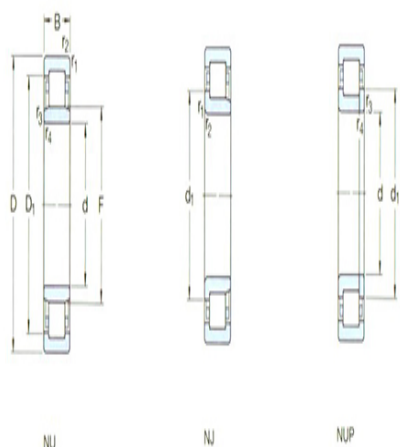

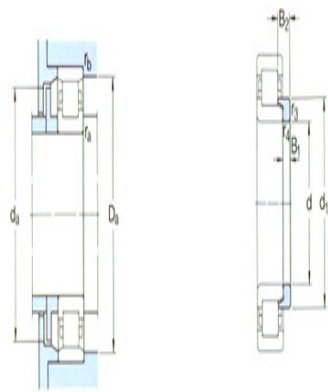

图

质量:	0.43
尺寸B1:	10
尺寸B2:	16