



**型号: NUP2220ECP**

**基本尺寸mm**

d:	100
D:	180
B:	46

**基本额定负荷kN**

动态 C:	380
静态 Co:	450
疲劳负荷极限 Pu:	54

**额定转速r/min**

参考转速:	4000
极限转速:	4500
质量标准保持架:	4.9

**型号**

标准保持架:	*NUP2220ECP
其它保持架1):	ML

**尺寸mm**

d:	100
d <sub>1</sub> ~:	127
D1 ~:	157
F,E:	119
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	-

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	112
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	130
Da 最大:	168
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**

kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
-----	---

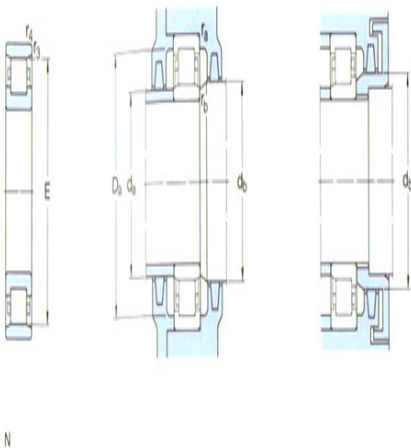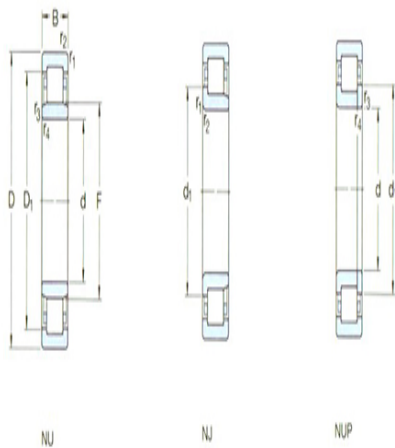

N



图

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-