



**型号: NU222ECP**

**基本尺寸mm**

d:	110
D:	200
B:	38

**基本额定负荷kN**

动态 C:	335
静态 Co:	365
疲劳负荷极限 Pu:	42.5

**额定转速r/min**

参考转速:	3600
极限转速:	4000
质量标准保持架:	4.8

**型号**

标准保持架:	*NU222ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	110
d <sub>1</sub> ~:	141
D1 ~:	174
F,E:	132.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	2.1

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	122
d <sub>a</sub> 最大:	130
d <sub>b</sub> , Da 最小:	135
Da 最大:	188
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**


kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	HJ222EC
-----	---------

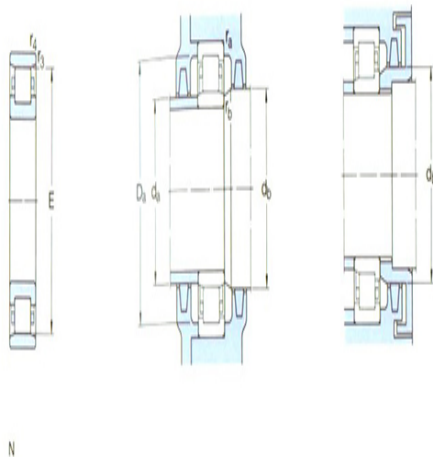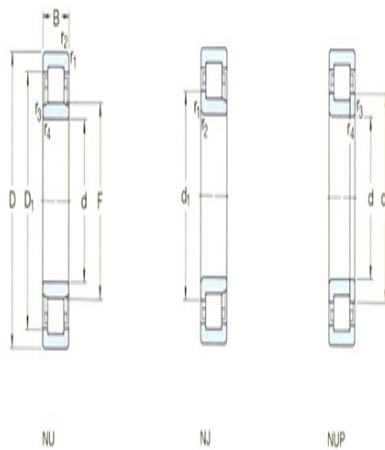

质量:	0.6
尺寸B1:	11
尺寸B2:	17

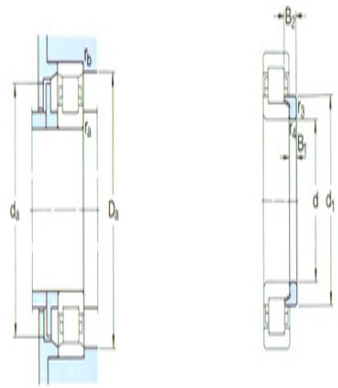

角钢