



型号: NJ222ECP

基本尺寸mm

d:	110
D:	200
B:	38

基本额定负荷kN

动态 C:	335
静态 Co:	365
疲劳负荷极限 Pu:	42.5

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	4000
质量标准保持架:	4.9

型号

标准保持架:	*NJ222ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	110
d ₁ ~:	141
D1 ~:	174
F,E:	132.5
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	2.1

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	122
d _a 最大:	130
d _b , Da 最小:	145
Da 最大:	188
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ222EC
-----	---------

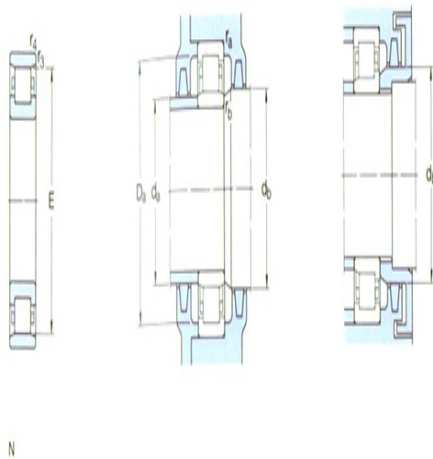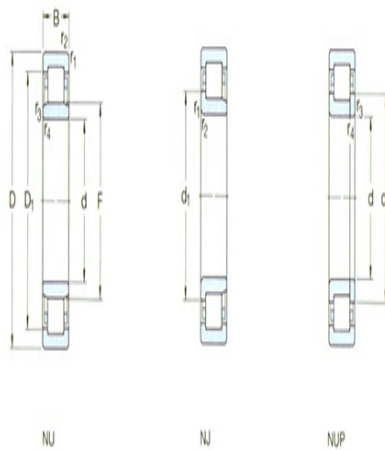

质量:	0.6
尺寸B1:	11
尺寸B2:	17

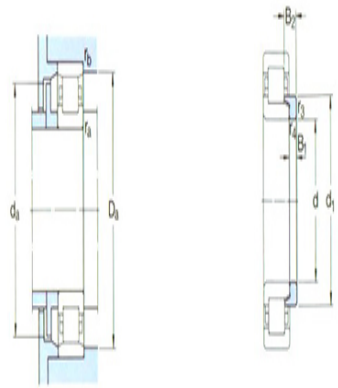

角钢