

**型号: NJ2222ECP**

**基本尺寸mm**

d:	110
D:	200
B:	53

**基本额定负荷kN**

动态 C:	440
静态 Co:	520
疲劳负荷极限 Pu:	61

**额定转速r/min**

参考转速:	3600
极限转速:	4000
质量标准保持架:	6.85

**型号**

标准保持架:	*NJ2222ECP
其它保持架1):	J,ML

**尺寸mm**

d:	110
d <sub>1</sub> ~:	141
D1 ~:	174
F,E:	132.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	3.7

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	122
d <sub>a</sub> 最大:	129
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	145
Da 最大:	188
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**


kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
-----	---

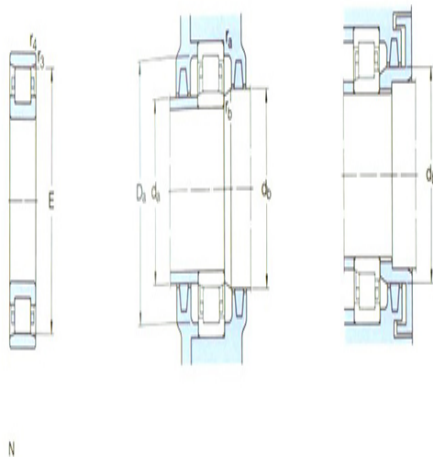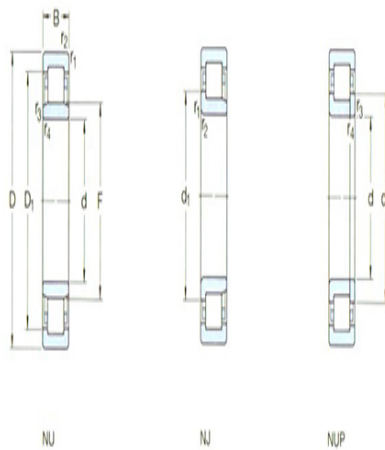

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

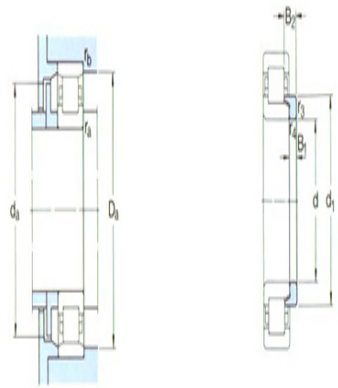

角钢