



**型号: NUP324ECP**

**基本尺寸mm**

d:	120
D:	260
B:	55

**基本额定负荷kN**

动态 C:	610
静态 Co:	620
疲劳负荷极限 Pu:	69.5

**额定转速r/min**

参考转速:	2800
极限转速:	3200
质量标准保持架:	13.7

**型号**

标准保持架:	*NUP324ECP
其它保持架1):	ML

**尺寸mm**

d:	120
d <sub>1</sub> ~:	168
D1 ~:	219
F,E:	154
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
r <sub>3,4</sub> 最小:	3
s <sup>1)</sup> :	-

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	134
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> , Da 最小:	171
Da 最大:	246
r <sub>a</sub> 最大:	2.5
r <sub>b</sub> 最大:	2.5

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

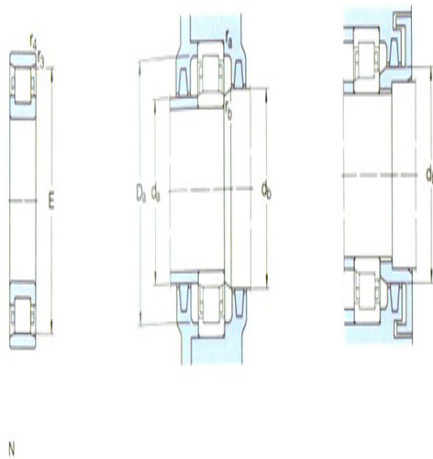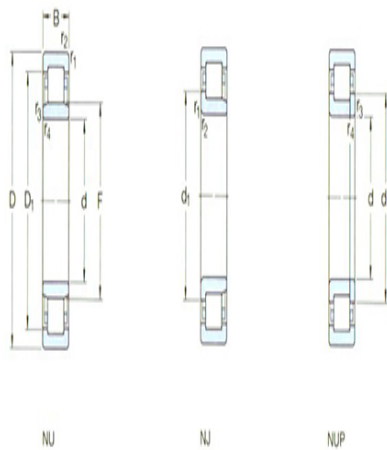



角制

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-