



型号: NJ2324ECMA

基本尺寸mm

d:	120
D:	260
B:	86

基本额定负荷kN

动态 C:	915
静态 Co:	1040
疲劳负荷极限 Pu:	116

额定转速r/min

参考转速:	2800
极限转速:	4300
质量标准保持架:	24.3

型号

标准保持架:	*NJ2324ECMA
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	120
d ₁ ~:	168
D1 ~:	219
F,E:	154
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	3
s ¹⁾ :	7.2

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	134
d _a 最大:	150
d _b , Da 最小:	171
Da 最大:	246
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	2.5

计算系数


kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	HJ2324EC
-----	----------

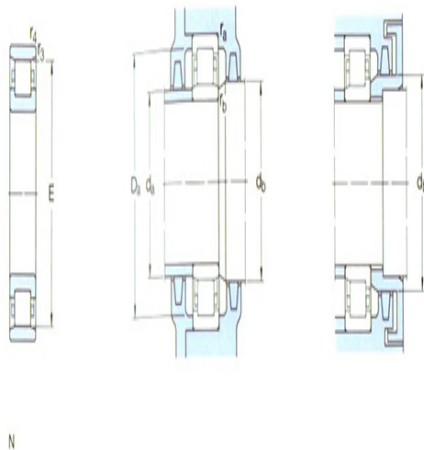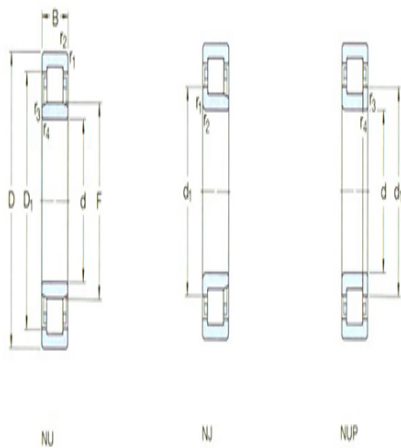

质量:	1.45
尺寸B1:	14
尺寸B2:	26

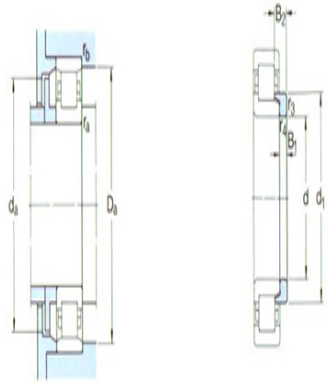

角架