

型号: NU226ECP

基本尺寸mm

d:	130
D:	230
B:	40

基本额定负荷kN

动态 C:	415
静态 Co:	455
疲劳负荷极限 Pu:	51

额定转速r/min

参考转速:	3200
极限转速:	3400
质量标准保持架:	6.45

型号

标准保持架:	*NU226ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	130
d ₁ ~:	164
D1 ~:	202
F,E:	153.5
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	3
s ¹⁾ :	2.1

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	144
d _a 最大:	150
d _b ,Da 最小:	156
Da 最大:	216
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	2.5

计算系数

kr:	0.15
-----	------


角圈

型号:	HJ226EC
-----	---------

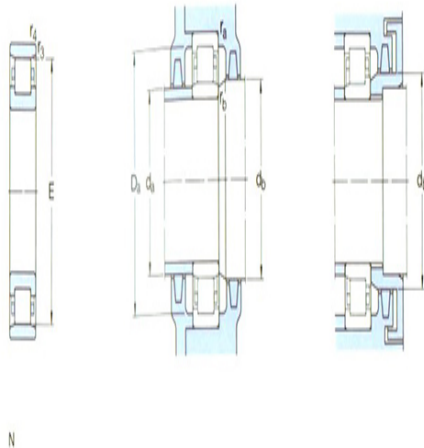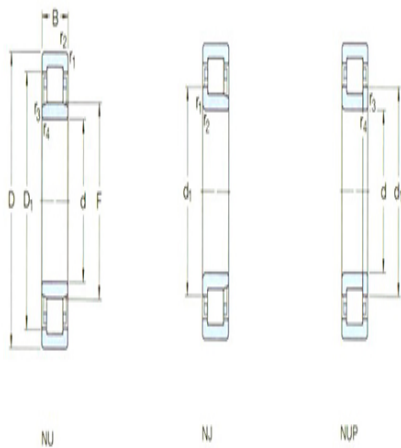

N

质量:	0.75
尺寸B1:	11
尺寸B2:	17

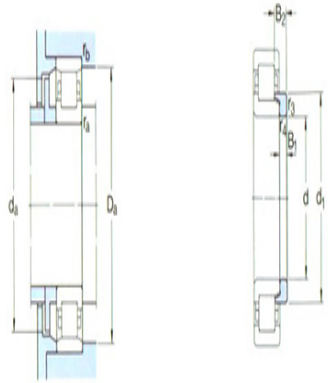

角钢