



**型号: NJ226ECP**

**基本尺寸mm**

d:	130
D:	230
B:	40

**基本额定负荷kN**

动态 C:	415
静态 Co:	455
疲劳负荷极限 Pu:	51

**额定转速r/min**

参考转速:	3200
极限转速:	3400
质量标准保持架:	6.6

**型号**

标准保持架:	*NJ226ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	130
d <sub>1</sub> ~:	164
D1 ~:	202
F,E:	153.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
r <sub>3,4</sub> 最小:	3
s <sup>1)</sup> :	2.1

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	144
d <sub>a</sub> 最大:	150
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	167
Da 最大:	216
r <sub>a</sub> 最大:	2.5
r <sub>b</sub> 最大:	2.5

**计算系数**


kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	HJ226EC
-----	---------

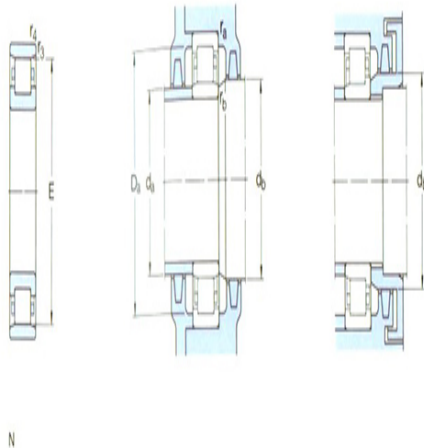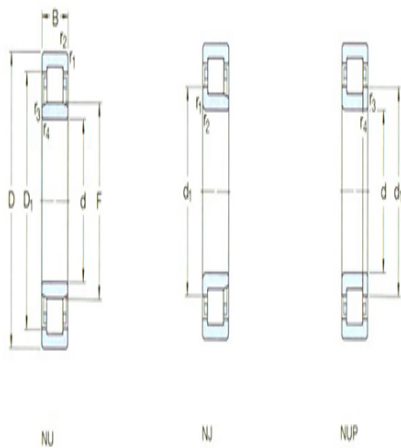

质量:	0.75
尺寸B1:	11
尺寸B2:	17

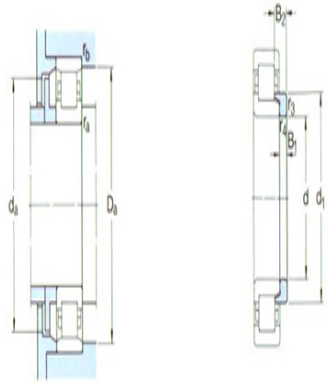

角架