



**型号: N326ECP**

**基本尺寸mm**

d:	130
D:	280
B:	58

**基本额定负荷kN**

动态 C:	720
静态 Co:	750
疲劳负荷极限 Pu:	81.5

**额定转速r/min**

参考转速:	2400
极限转速:	3000
质量标准保持架:	18.5

**型号**

标准保持架:	*N326ECP
其它保持架1):	M

**尺寸mm**

d:	130
d <sub>1</sub> ~:	181
D1 ~:	-
F,E:	247
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	3.7

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	147
d <sub>a</sub> 最大:	243
d <sub>b</sub> , Da 最小:	251
Da 最大:	263
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

**计算系数**


kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

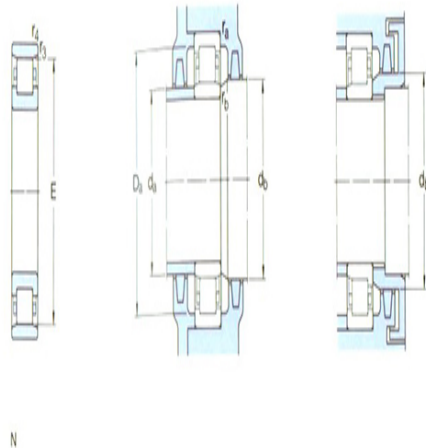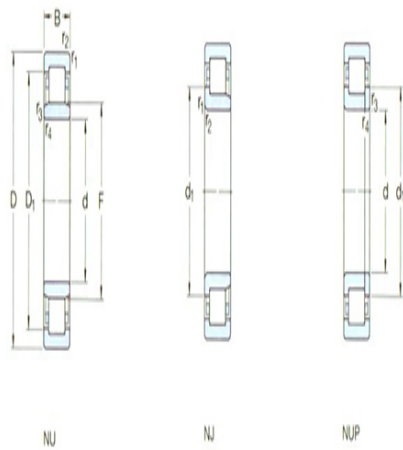

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

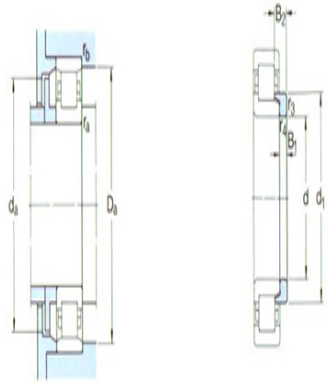

角架