

型号: NJ2328ECMA

基本尺寸mm

d:	140
D:	300
B:	102

基本额定负荷kN

动态 C:	1200
静态 Co:	1430
疲劳负荷极限 Pu:	150

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3600
质量标准保持架:	37.5

型号

标准保持架:	*NJ2328ECMA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	140
d <sub>1</sub> ~:	195
D1 ~:	252
F,E:	180
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	9.7

挡肩及倒角尺寸mm



d <sub>a</sub> 最小:	157
d <sub>a</sub> 最大:	176
d <sub>b</sub> , Da 最小:	199
Da 最大:	283
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

计算系数


kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	HJ2328EC
-----	----------

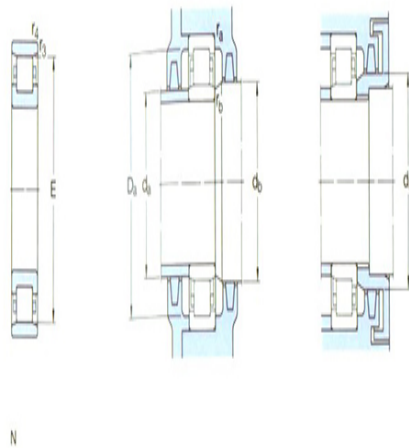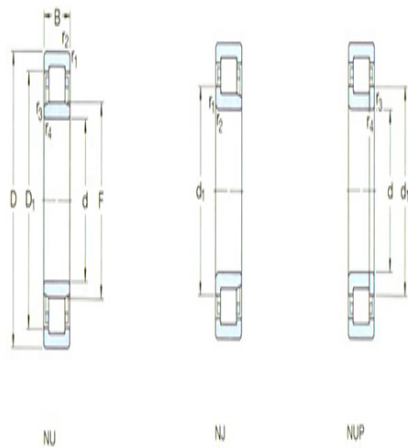

质量:	2.15
尺寸B1:	15
尺寸B2:	31

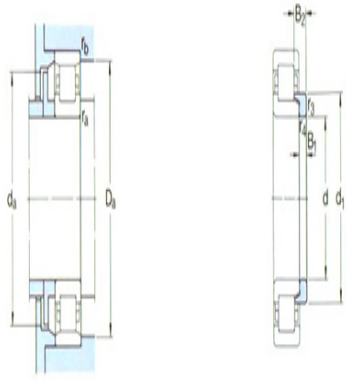

轴图