

型号: NU330ECM

基本尺寸mm

d:	150
D:	320
B:	65

基本额定负荷kN

动态 C:	900
静态 Co:	965
疲劳负荷极限 Pu:	100

额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	2600
质量标准保持架:	27.5

型号

标准保持架:	*NU330ECM
其它保持架1):	MA

尺寸mm

d:	150
d ₁ ~:	-
D1 ~:	270
F,E:	193
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	4

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	167
d _a 最大:	189
d _b , Da 最小:	196
Da 最大:	303
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

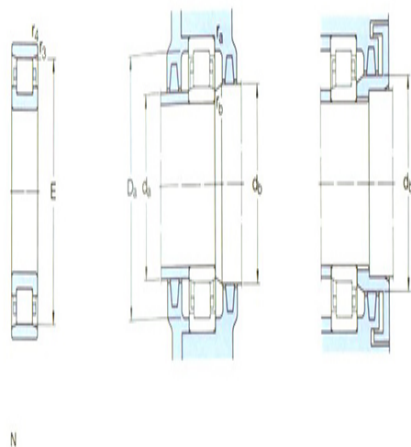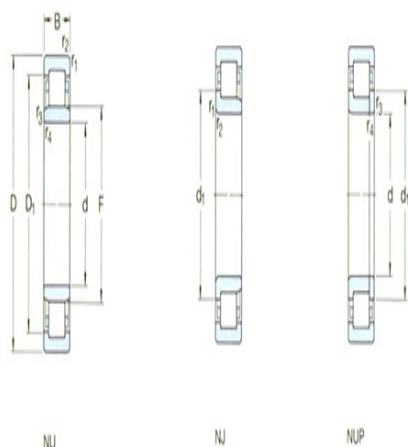

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -



轴图