



**型号: NU334ECM**

**基本尺寸mm**

d:	170
D:	360
B:	72

**基本额定负荷kN**

动态 C:	952
静态 Co:	1180
疲劳负荷极限 Pu:	116

**额定转速r/min**

参考转速:	1700
极限转速:	2200
质量标准保持架:	37.5

**型号**

标准保持架:	NU334ECM
其它保持架1):	MA

**尺寸mm**

d:	170
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	303
F,E:	218
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	4.6

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	187
d <sub>a</sub> 最大:	214
d <sub>b</sub> , Da 最小:	221
Da 最大:	343
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

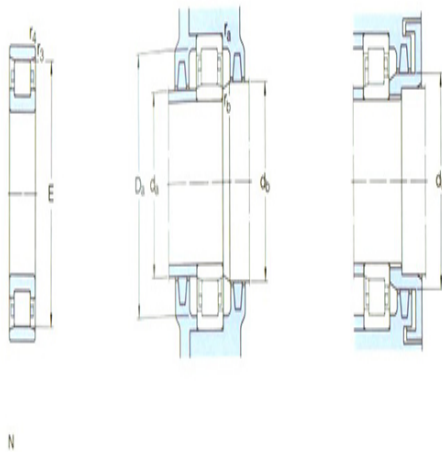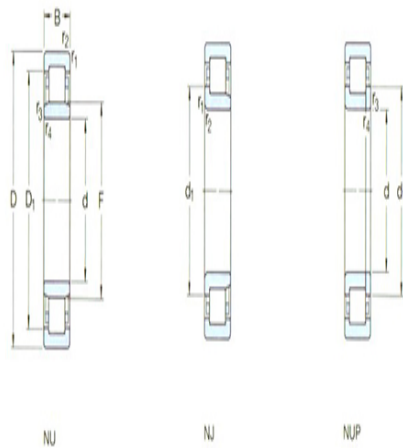



轴类

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-