



型号: NU352ECMA

基本尺寸mm


d:	260
D:	540
B:	102

基本额定负荷kN

动态 C:	1940
静态 Co:	2700
疲劳负荷极限 Pu:	236

额定转速r/min

参考转速:	1100
极限转速:	1800
质量:	125
型号:	NU352ECMA

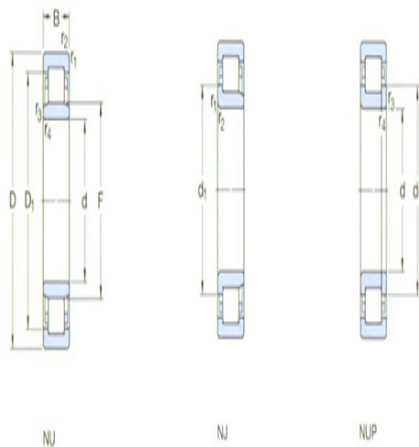


尺寸mm

d:	260
d ₁ ~:	-
D1 ~:	455
F,E:	337
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	4.2

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	286
d _a 最大:	330
d _b ,D _a 最小:	341
D _a 最大:	514
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

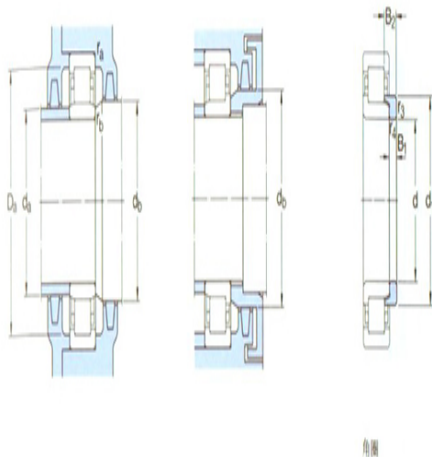

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

