

型号: NU2356MA

基本尺寸mm

d:	280
D:	580
B:	175

基本额定负荷kN



动态 C:	2700
静态 Co:	4300
疲劳负荷极限 Pu:	365

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1700
质量:	230
型号:	NU2356MA

尺寸mm

d:	280
d ₁ ~:	-
D1 ~:	467
F,E:	362
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	6.6

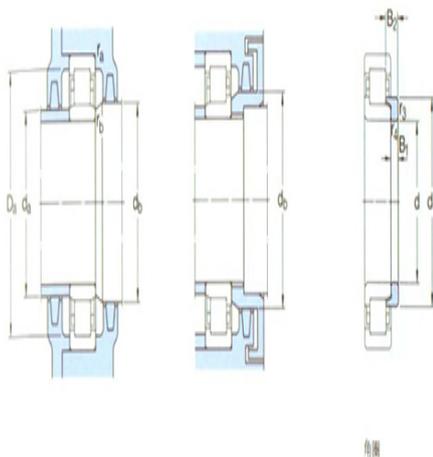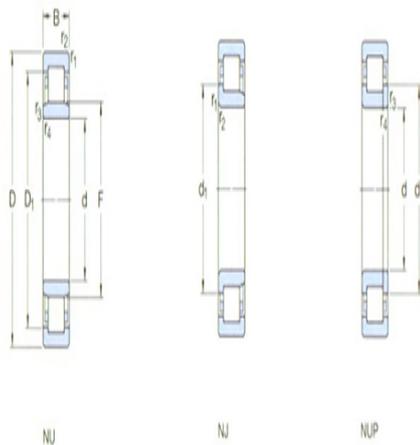

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	306
d _a 最大:	347
d _b , D _a 最小:	366
D _a 最大:	554
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

