



型号: NU1064MA

基本尺寸mm

d:	320
D:	480
B:	74

基本额定负荷kN



动态 C:	880
静态 Co:	1430
疲劳负荷极限 Pu:	132

额定转速r/min

参考转速:	1400
极限转速:	1900
质量:	48.5
型号:	NU1064MA

尺寸mm

d:	320
d ₁ ~:	376
D1 ~:	422
F,E:	360
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	9.7

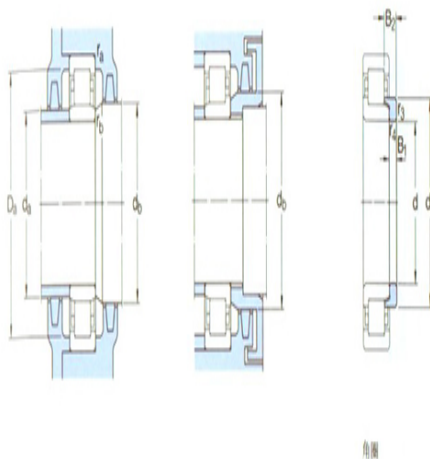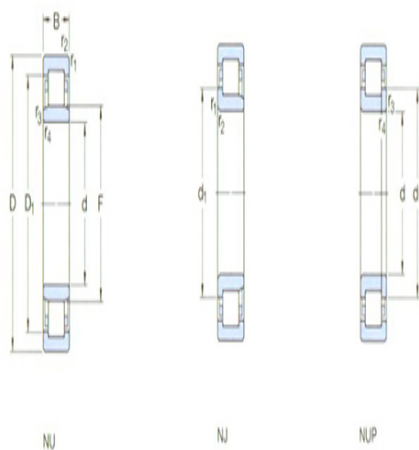

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	335
d _a 最大:	355
d _b , D _a 最小:	364
D _a 最大:	465
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1064
质量:	5.65
尺寸B1:	19

