

**型号: NJ1068MA**

**基本尺寸mm**

d:	340
D:	520
B:	82

**基本额定负荷kN**



动态 C:	1080
静态 Co:	1760
疲劳负荷极限 Pu:	156

**额定转速r/min**

参考转速:	1300
极限转速:	1700
质量:	68
型号:	NJ1068MA

**尺寸mm**

d:	340
d <sub>1</sub> ~ :	403
D1 ~ :	455
F,E:	385
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
r <sub>3,4</sub> 最小:	5
s <sup>1)</sup> :	6.5

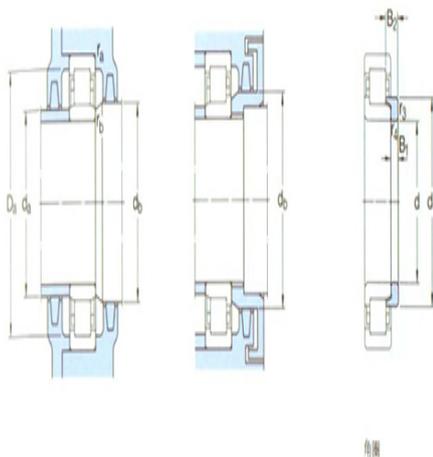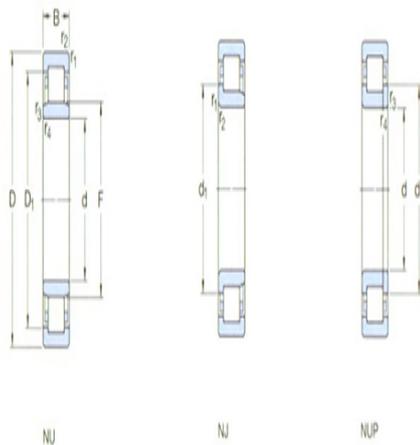

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	358
d <sub>a</sub> 最大:	380
d <sub>b</sub> , D <sub>a</sub> 最小:	408
D <sub>a</sub> 最大:	502
r <sub>a</sub> 最大:	4
r <sub>b</sub> 最大:	4

**计算系数**

kr:	0.1
-----	-----

**角圈**

型号:	HJ1068
质量:	7.4
尺寸B1:	21

