

型号: NU2268MA

基本尺寸mm

d:	340
D:	620
B:	165

基本额定负荷kN



动态 C:	2640
静态 Co:	4500
疲劳负荷极限 Pu:	365

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1500
质量:	220
型号:	NU2268MA

尺寸mm

d:	340
d ₁ ~:	-
D1 ~:	515
F,E:	416
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	8

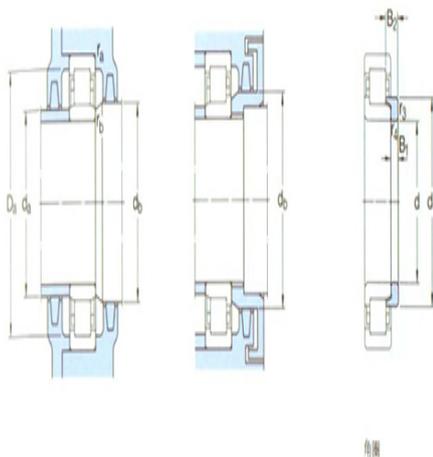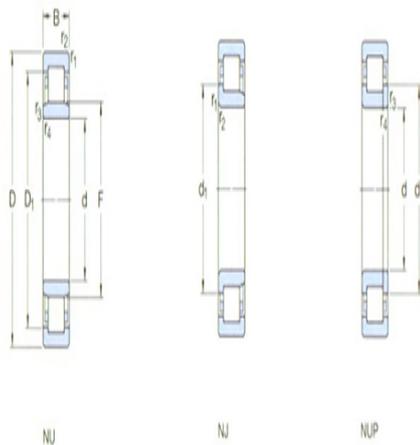

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	366
d _a 最大:	401
d _b , D _a 最小:	421
D _a 最大:	594
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

