



型号: NU2272MA

基本尺寸mm

d:	360
D:	650
B:	170

基本额定负荷kN



动态 C:	2920
静态 Co:	4900
疲劳负荷极限 Pu:	400

额定转速r/min

参考转速:	950
极限转速:	1400
质量:	250
型号:	NU2272MA

尺寸mm

d:	360
d ₁ ~:	-
D1 ~:	542
F,E:	437
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	16.7

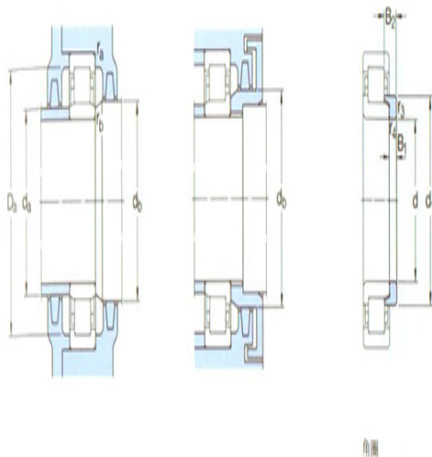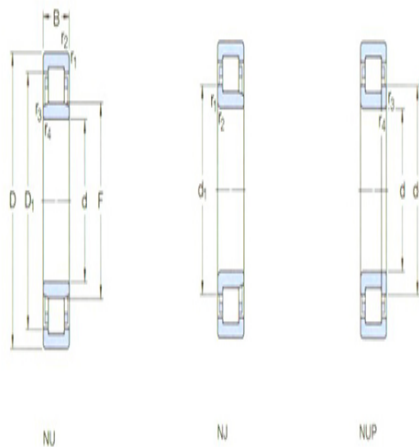

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	386
d _a 最大:	428
d _b , D _a 最小:	442
D _a 最大:	624
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

