



型号: NU1084MA

基本尺寸mm

d:	420
D:	620
B:	90

基本额定负荷kN


动态 C:	1420
静态 Co:	2450
疲劳负荷极限 Pu:	212

额定转速r/min

参考转速:	1100
极限转速:	1400
质量:	96
型号:	NU1084MA


尺寸mm

d:	420
d ₁ ~:	490
D ₁ ~:	547
F,E:	470
r _{1,2} 最小:	5
r _{3,4} 最小:	5
s ¹⁾ :	14

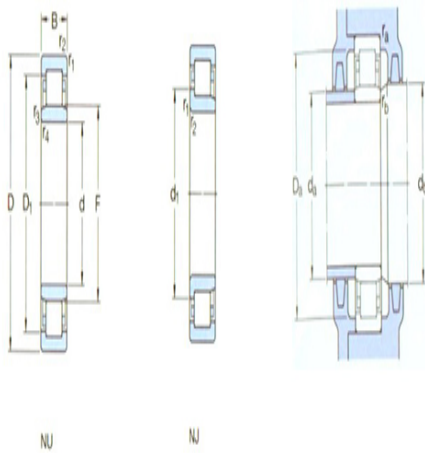

NU

NU

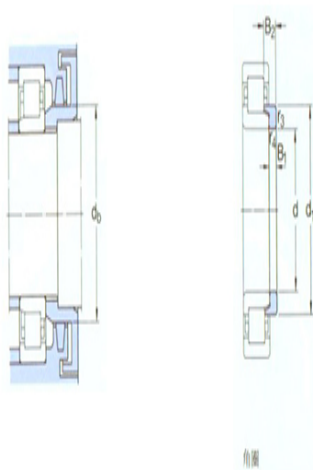

角圈

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	438
d _a 最大:	466
d _b , D _a 最小:	475
D _a 最大:	602
r _a 最大:	4
r _b 最大:	4

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1084
质量:	10
尺寸B1:	23

