

型号: NU20/530ECMA

基本尺寸mm

d:	530
D:	780
B:	145

基本额定负荷kN


动态 C:	3740
静态 Co:	7350
疲劳负荷极限 Pu:	550

额定转速r/min

参考转速:	670
极限转速:	1000
质量:	255
型号:	NU20/530ECMA

尺寸mm

d:	530
d ₁ ~:	-
D1 ~:	704
F,E:	591
r _{1,2} 最小:	6
r _{3,4} 最小:	6
s ¹⁾ :	6.8

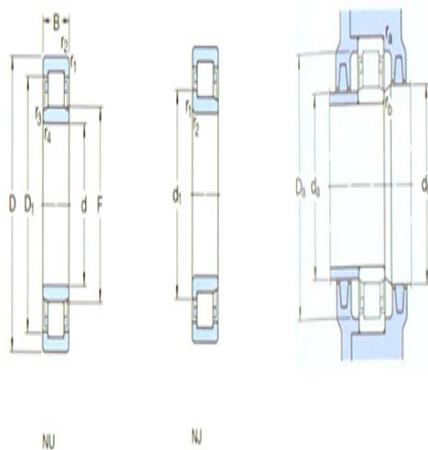

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	553
d _a 最大:	587
d _b ,D _a 最小:	596
D _a 最大:	757
r _a 最大:	5
r _b 最大:	5

计算系数

kr:	0.14
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

