



**型号: NU20/560ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	560
D:	820
B:	150

**基本额定负荷kN**


动态 C:	3800
静态 Co:	7650
疲劳负荷极限 Pu:	560

**额定转速r/min**

参考转速:	630
极限转速:	1000
质量:	290
型号:	NU20/560ECMA


**尺寸mm**

d:	560
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	726
F,E:	625
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
r <sub>3,4</sub> 最小:	6
s <sup>1)</sup> :	12.3

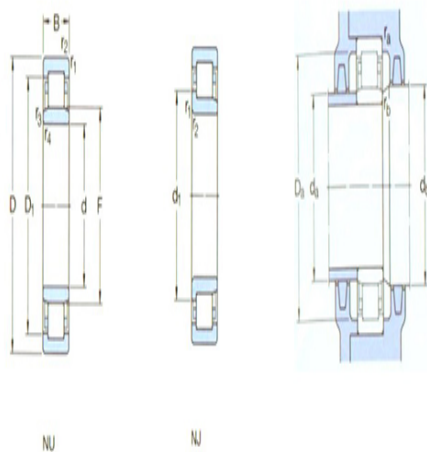

NU

NJ

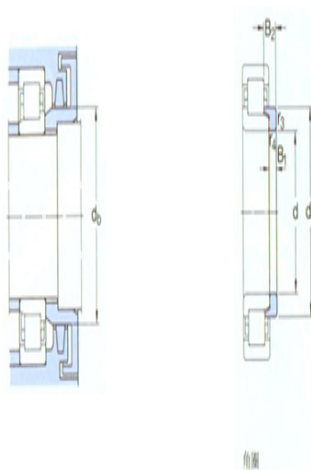

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	583
d <sub>a</sub> 最大:	617
d <sub>b</sub> , D <sub>a</sub> 最小:	630
D <sub>a</sub> 最大:	797
r <sub>a</sub> 最大:	5
r <sub>b</sub> 最大:	5

**计算系数**

kr:	0.1
-----	-----

**角圈**

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

