

**型号: NU12/560MA**

**基本尺寸mm**


d:	560
D:	1030
B:	206

**基本额定负荷kN**

动态 C:	7210
静态 Co:	11200
疲劳负荷极限 Pu:	780

**额定转速r/min**

参考转速:	560
极限转速:	800
质量:	805
型号:	NU12/560MA

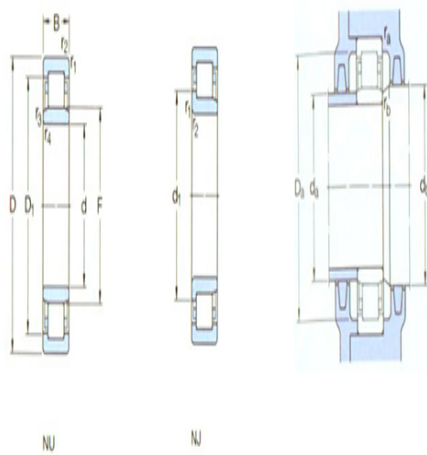


**尺寸mm**

d:	560
d <sub>1</sub> ~:	-
D <sub>1</sub> ~:	741
F,E:	626
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
r <sub>3,4</sub> 最小:	6
s <sup>1)</sup> :	6.7

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	583
d <sub>a</sub> 最大:	616
d <sub>b</sub> ,D <sub>a</sub> 最小:	631
D <sub>a</sub> 最大:	797
r <sub>a</sub> 最大:	5
r <sub>b</sub> 最大:	5

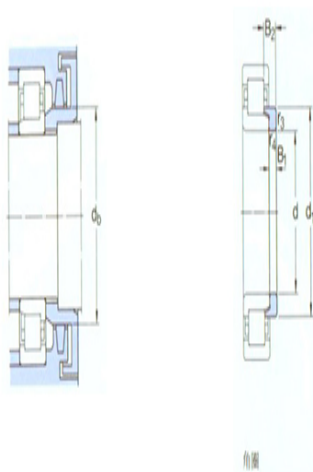

**计算系数**

kr:	0.14
-----	------

**角圈**

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

