



**型号: NU20/670ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	670
D:	980
B:	180

**基本额定负荷kN**


动态 C:	5390
静态 Co:	11000
疲劳负荷极限 Pu:	750

**额定转速r/min**

参考转速:	500
极限转速:	800
质量:	480
型号:	NU20/670ECMA


**尺寸mm**

d:	670
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	890
F,E:	746
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	7.5
s <sup>1)</sup> :	7

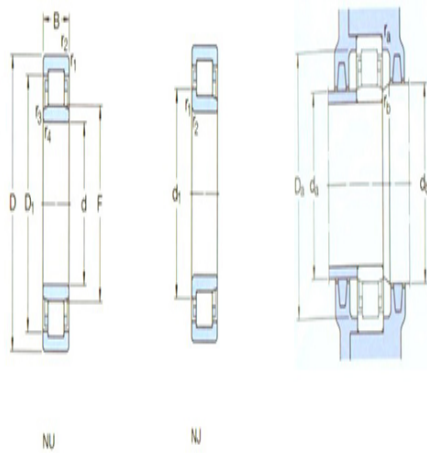

NU

NJ

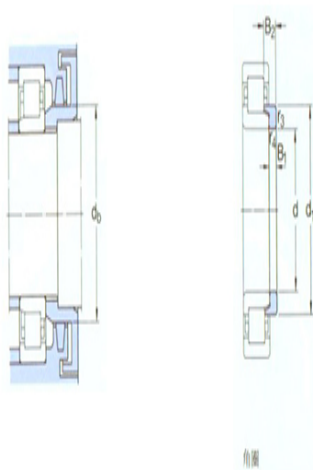

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	698
d <sub>a</sub> 最大:	736
d <sub>b</sub> , D <sub>a</sub> 最小:	752
D <sub>a</sub> 最大:	952
r <sub>a</sub> 最大:	6
r <sub>b</sub> 最大:	6

**计算系数**

kr:	0.14
-----	------

**角圈**

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

尺寸B2:

-