

型号: NU20/710ECMA

基本尺寸mm

d:	710
D:	1030
B:	185

基本额定负荷kN


动态 C:	5940
静态 Co:	12000
疲劳负荷极限 Pu:	815

额定转速r/min

参考转速:	480
极限转速:	700
质量:	540
型号:	NU20/710ECMA

尺寸mm

d:	710
d ₁ ~:	-
D1 ~:	939
F,E:	787
r _{1,2} 最小:	7.5
r _{3,4} 最小:	7.5
s ¹⁾ :	10

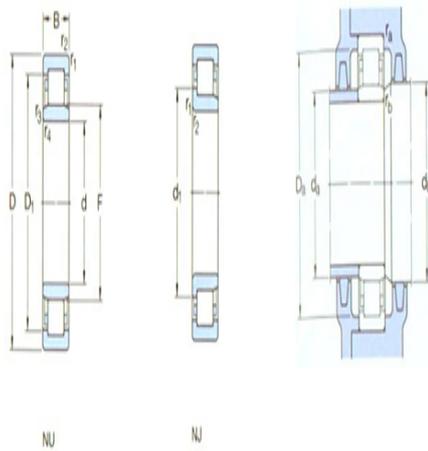


NU

NJ

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	738
d _a 最大:	774
d _b , D _a 最小:	793
D _a 最大:	1002
r _a 最大:	6
r _b 最大:	6

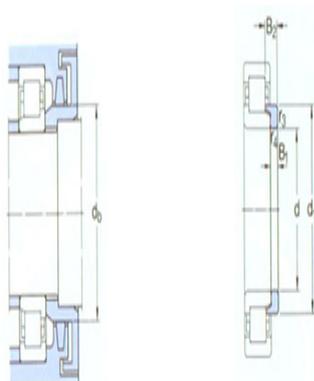

角圈

计算系数

kr:	0.14
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

