



型号: NU10/750ECN2MA

基本尺寸mm

d:	750
D:	1090
B:	150

基本额定负荷kN

动态 C:	4730
静态 Co:	8800
疲劳负荷极限 Pu:	585

额定转速r/min

参考转速:	430
极限转速:	670
质量:	490
型号:	NU10/750ECN2MA

尺寸mm

d:	750
d ₁ ~:	-
D1 ~:	993
F,E:	832
r _{1,2} 最小:	7.5
r _{3,4} 最小:	7.5
s ¹⁾ :	3

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	778
d _a 最大:	823
d _b ,D _a 最小:	838
D _a 最大:	1062
r _a 最大:	6
r _b 最大:	6

计算系数

kr:	0.1
-----	-----


角圈

型号:	-
质量:	-

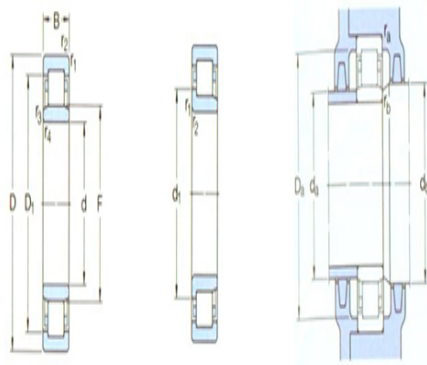

NU

NU

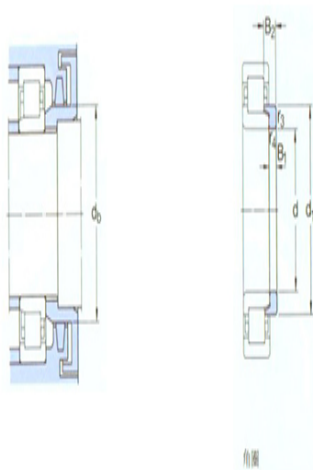

角圈

尺寸B1: -

尺寸B2: -