



型号: NU20/750ECMA

基本尺寸mm

d:	750
D:	1090
B:	195

基本额定负荷kN


动态 C:	7040
静态 Co:	14600
疲劳负荷极限 Pu:	980

额定转速r/min

参考转速:	430
极限转速:	670
质量:	635
型号:	NU20/750ECMA


尺寸mm

d:	750
d ₁ ~:	-
D1 ~:	993
F,E:	832
r _{1,2} 最小:	7.5
r _{3,4} 最小:	7.5
s ¹⁾ :	2

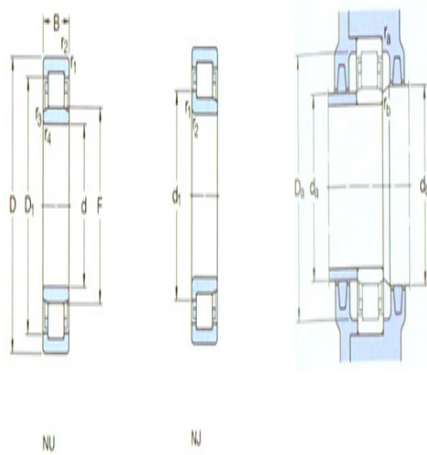

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	778
d _a 最大:	823
d _b ,D _a 最小:	838
D _a 最大:	1062
r _a 最大:	6
r _b 最大:	6

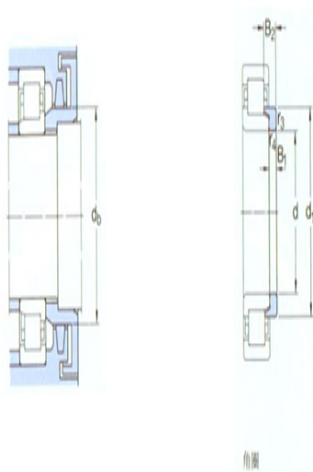

计算系数

kr:	0.14
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

